

# Guide d'utilisation rapide - AX PRO

- Déballage de l'AX PRO
- Connexion de l'AX PRO
- Ajout des périphériques (Produits concernés : Clavier, Badges, Télécommande, PIRCAM, Sirènes, Contact Magnétique, PIR et Bouton d'Urgence)
- Fonctionnement via Hik-Connect (Réglage de la zone, comment armer / désarmer, partage de périphériques, fonctionnement du système, SMS et appels et vérification vidéo)


1

Déballage


**HIKVISION**

# Déballage

Modèle : DS-PWA96-M-WE

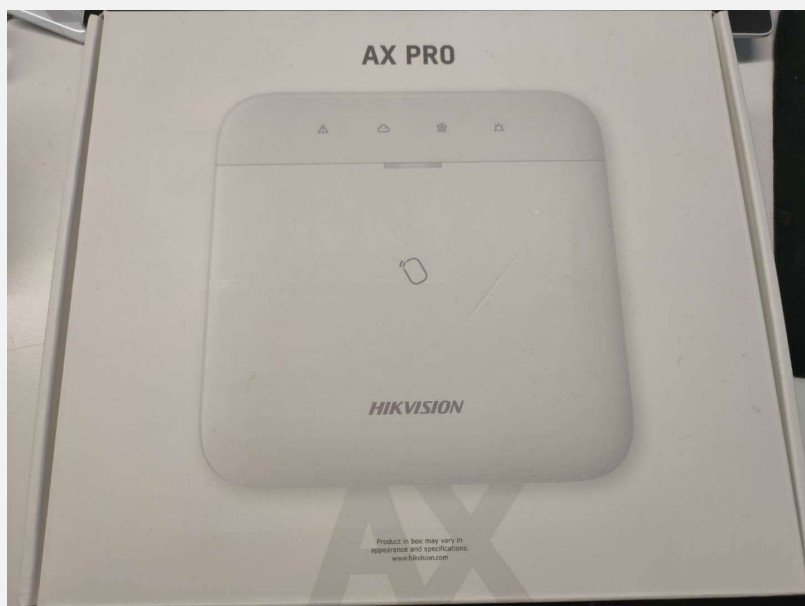

## Accessoires

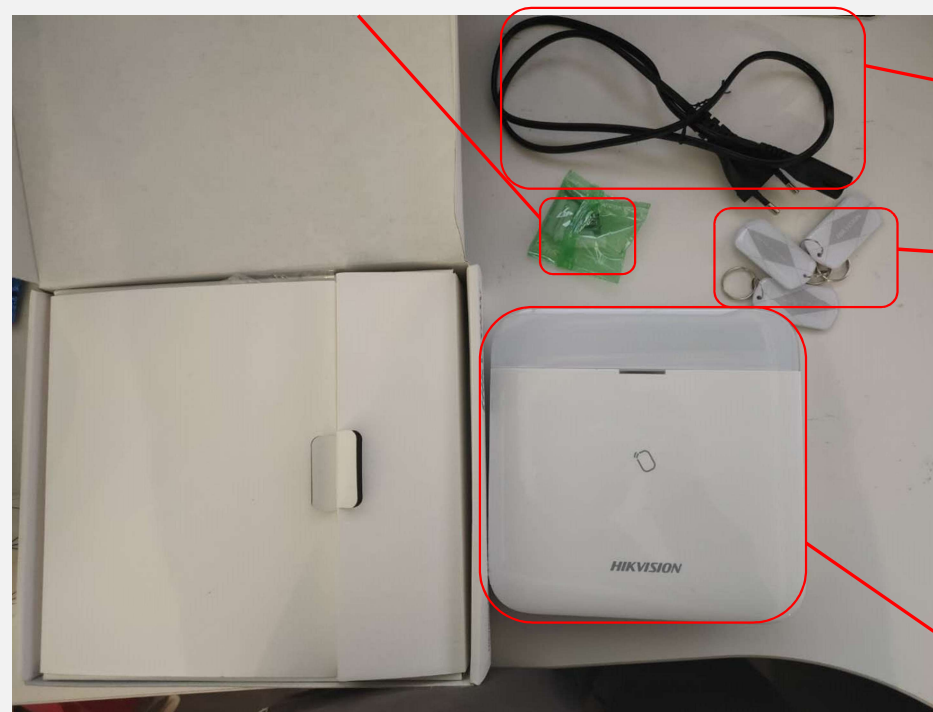


Adapteur  
d'alimentation

Badges


Centrale  
AX PRO

# Déballage

HIKVISION

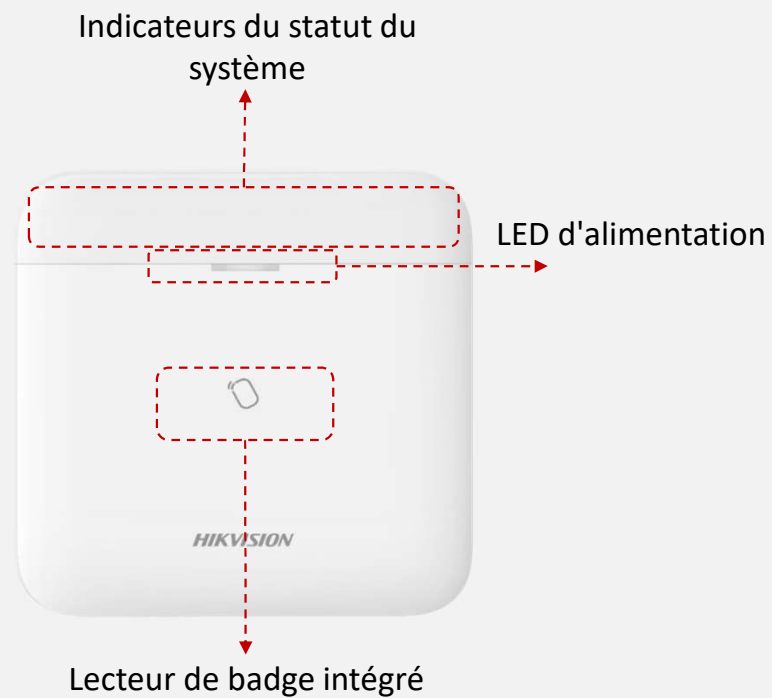

- Face avant de l'AX PRO

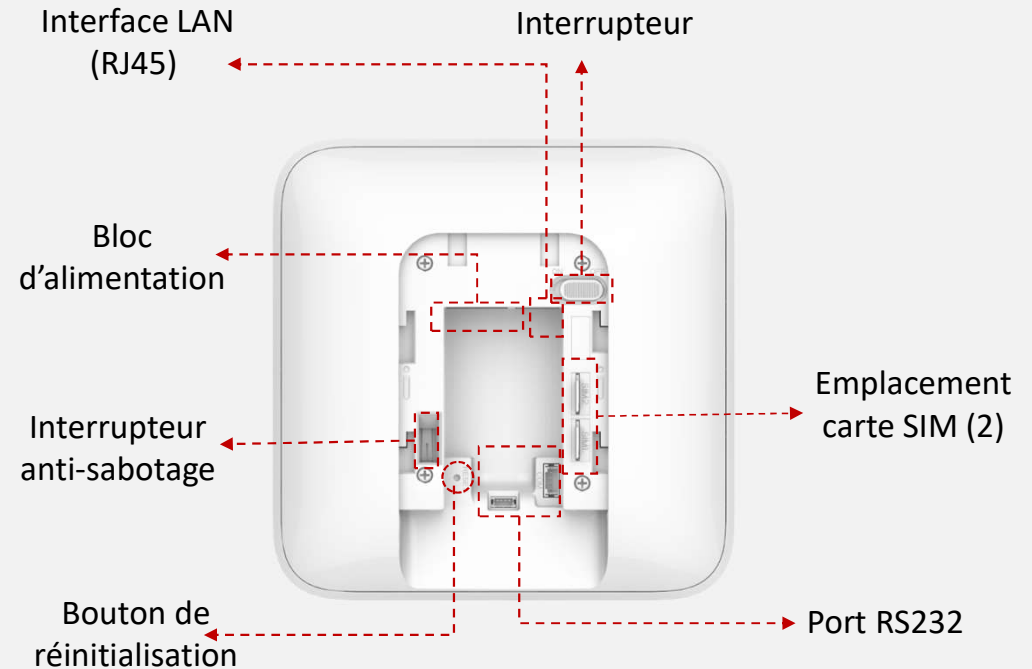


- Face arrière de AX PRO

2

Connexion de l'AX PRO

# Connexion via Hik-Connect en Wi-Fi


Dans un premier temps, connecter le téléphone au réseau Wi-Fi

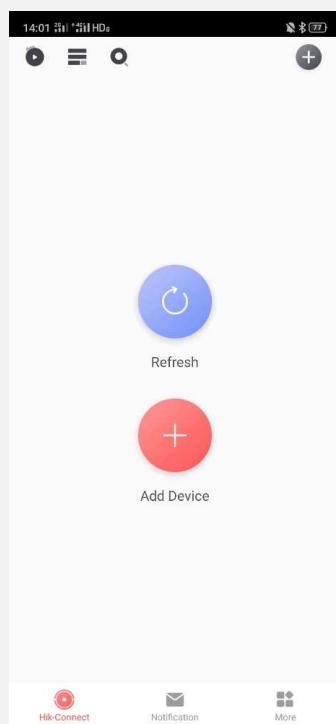


Appuyer sur 'Add Device'



Scanner le QR code du produit

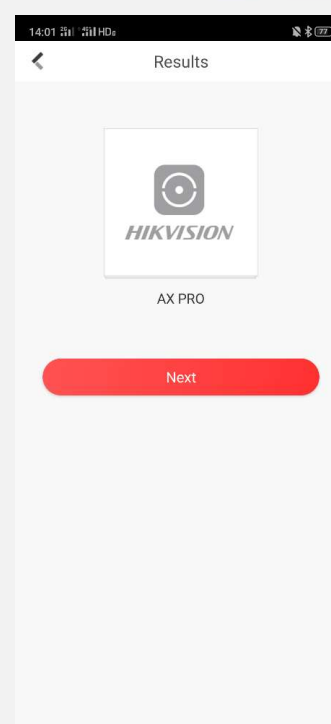


Appuyer sur 'Next'

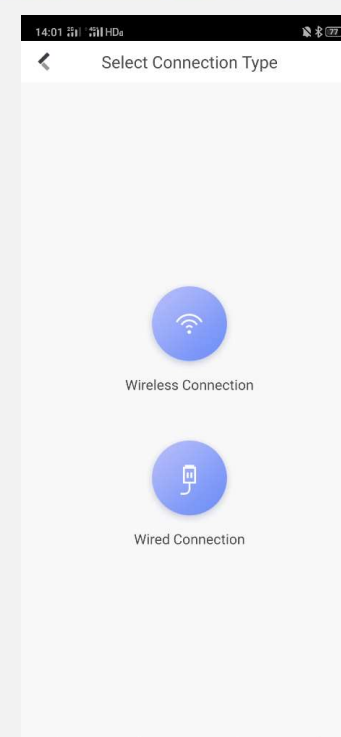


Choisir le type de connexion  
(nous sélectionnons wireless ici)

# Connexion via Hik-Connect


HIKVISION

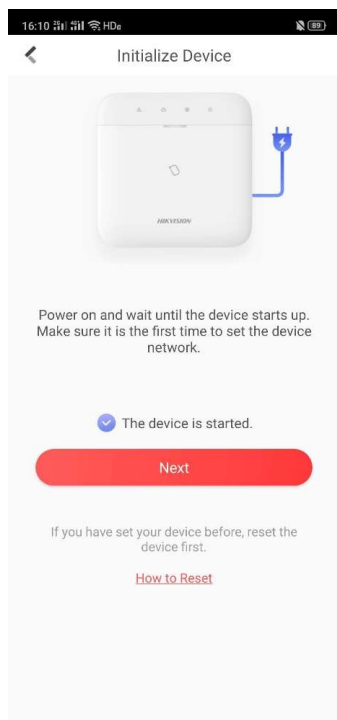


Choisir 'The device is started'  
et appuyer sur 'Next'

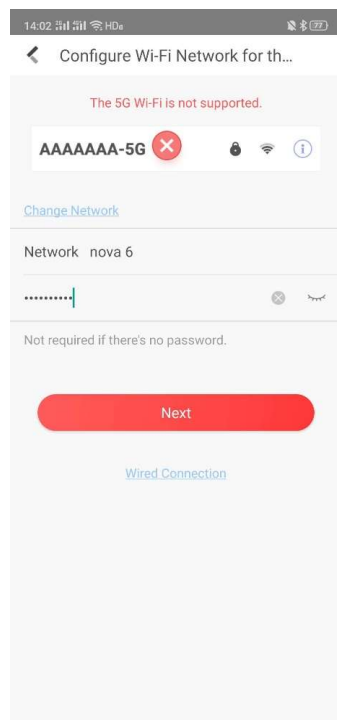

Configurer le Wi-Fi

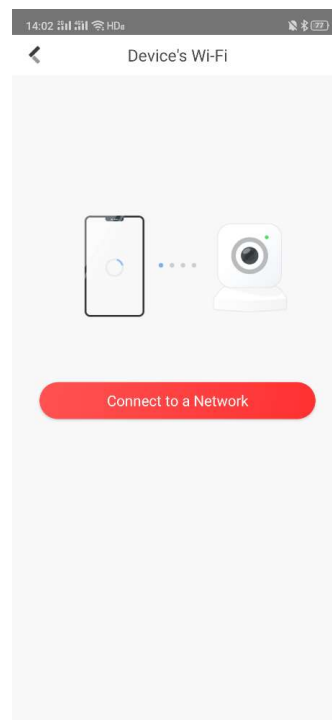

Appuyer sur 'Connect to a Network'

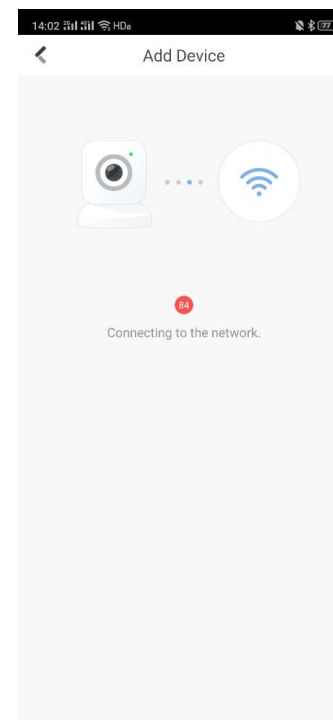

Attendre que l'appareil se connecte



# Vidéo didactique


Ajouter le Wi-Fi






# Réinitialisation

HIKVISION

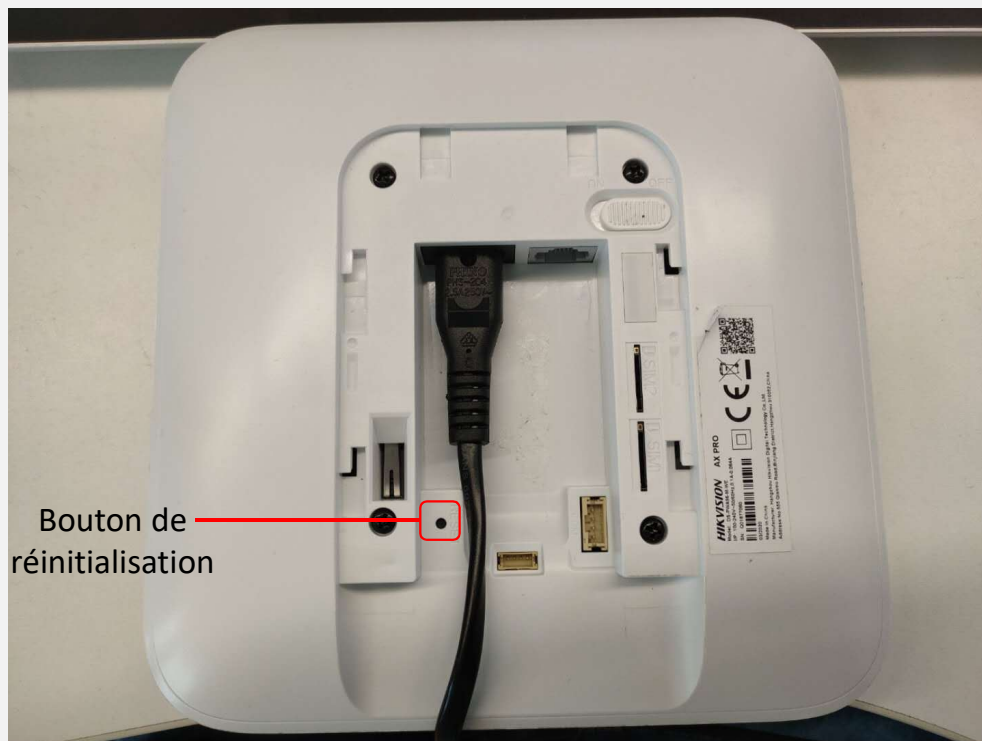

Bouton de  
réinitialisation

Allumer la centrale, et en entendant la première voix, appuyer plusieurs secondes sur le bouton de réinitialisation


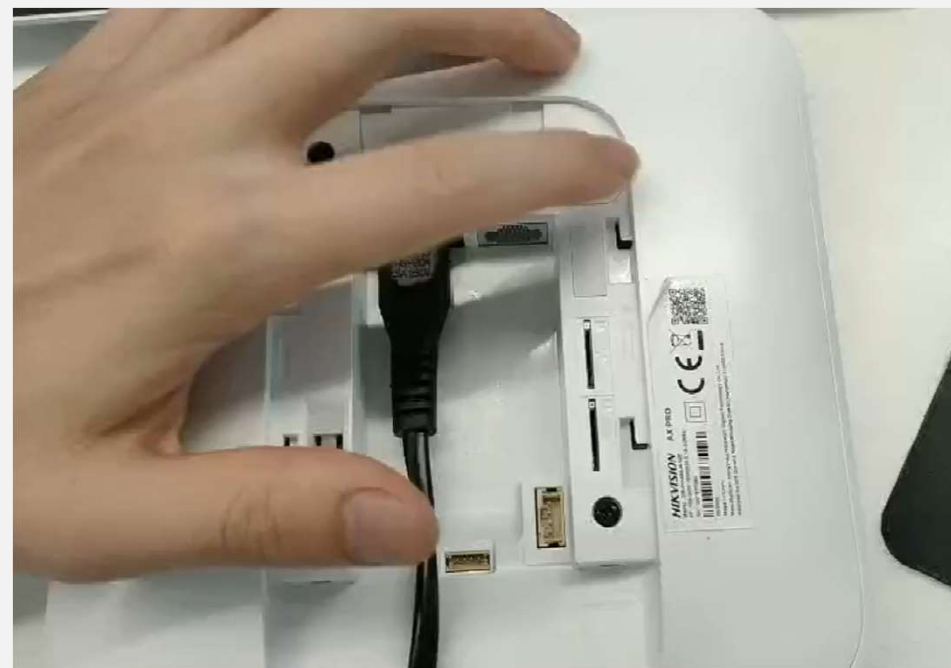


Vidéo didactique

3

Ajout des périphériques

## Ajout d'un Détecteur PIR

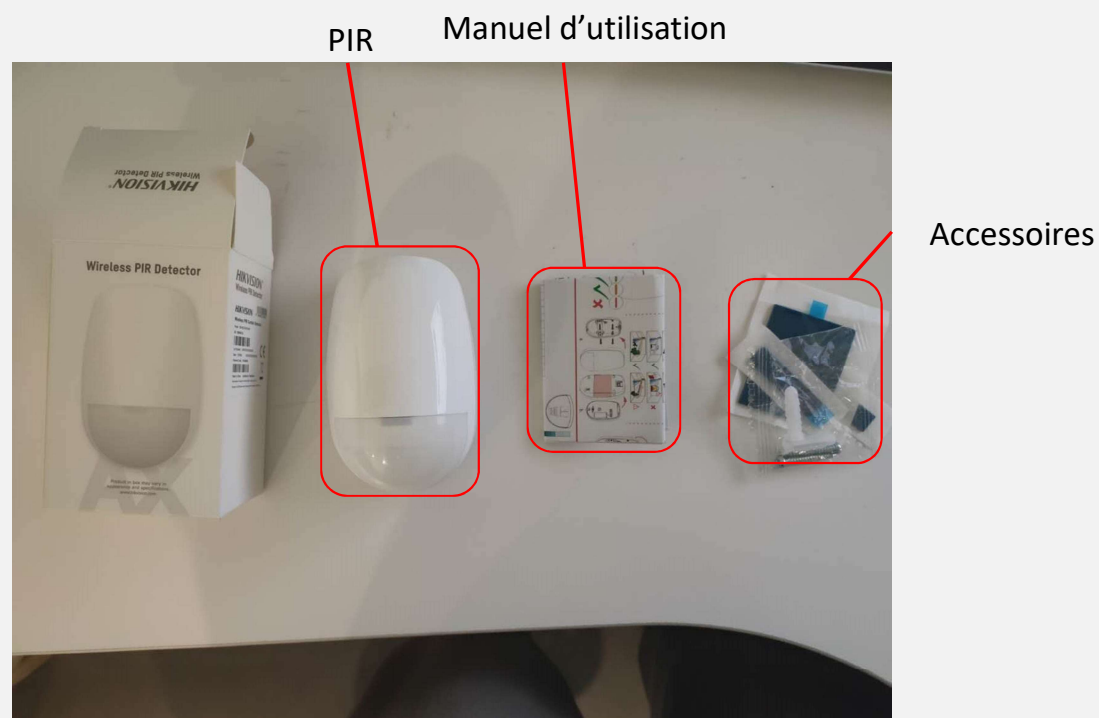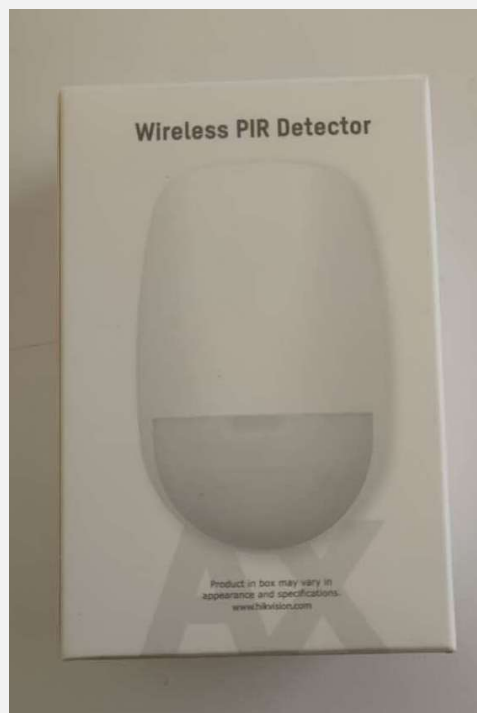

Déballage

## Ajout d'un Détecteur PIR

HIKVISION



Ouvrir le PIR avec un tournevis




→ Pile interchangeable

→ Bouton  
d'autoprotection


→ Bouton  
d'alimentation

# Ajout d'un Détecteur PIR


Nous préconisons d'ouvrir le PIR avant de l'ajouter

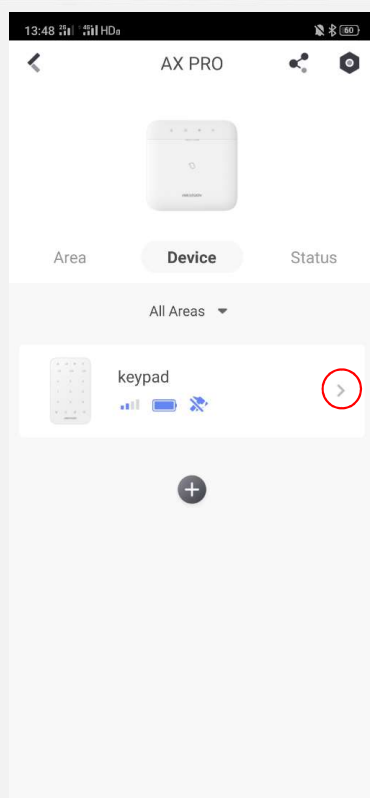


Appuyer sur '+' pour ajouter

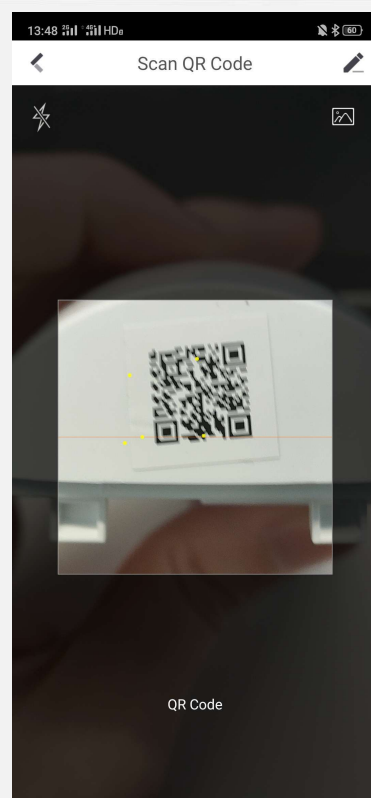

Scanner le QR code du PIR

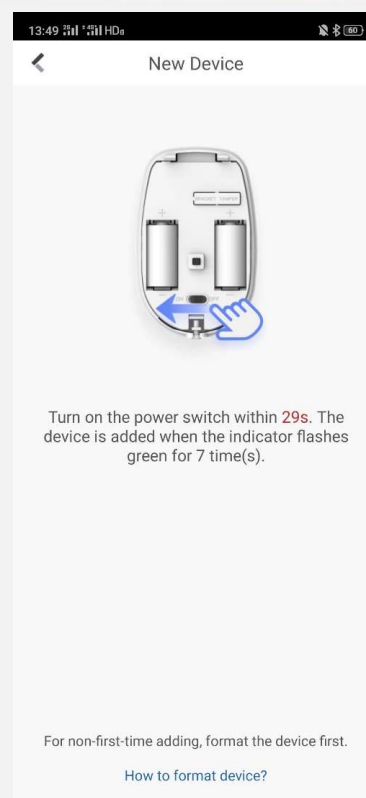


Allumer et ajouter

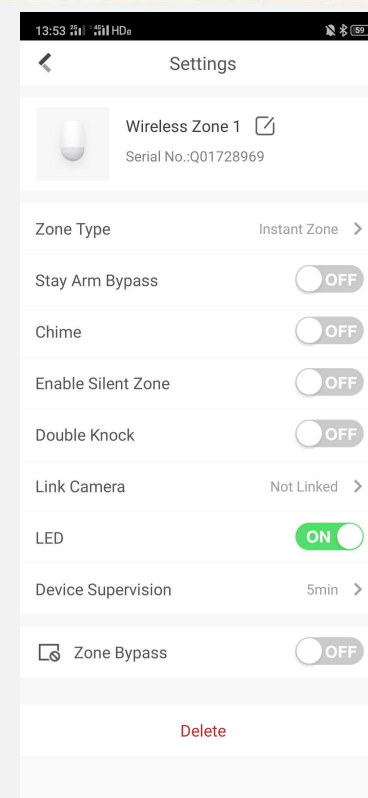

Configurer et terminer




# Ajout d'un Contact Magnétique

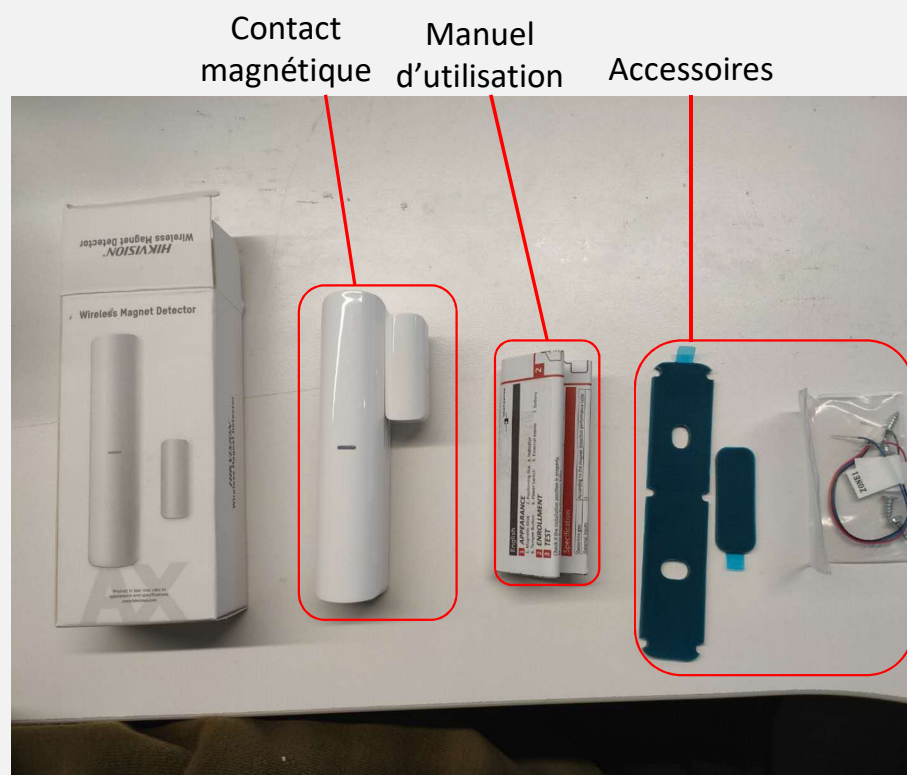


Déballage

# Ajout d'un Contact Magnétique


HIKVISION

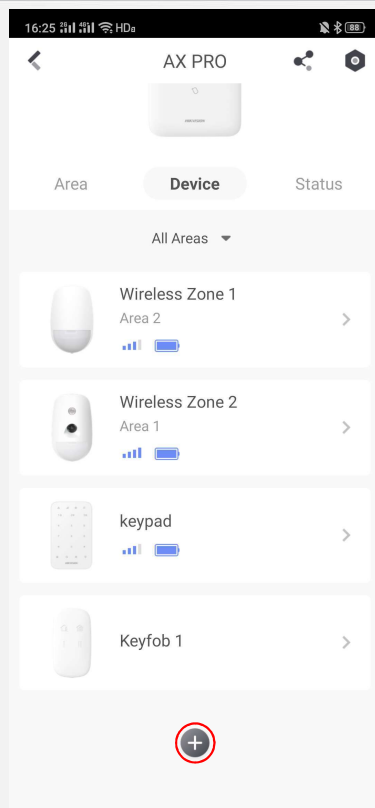


Appuyer sur '+' pour ajouter

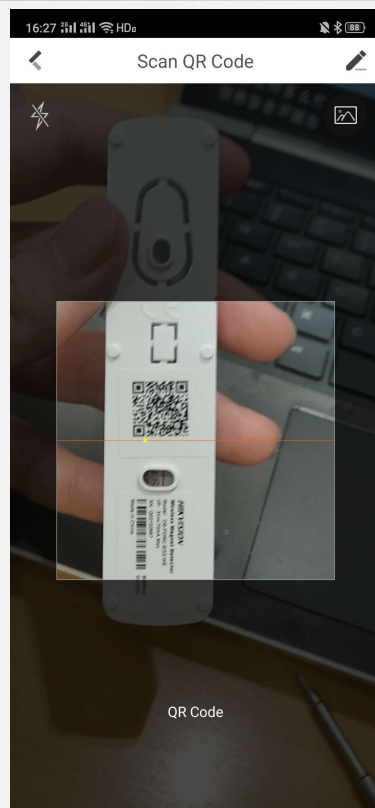

Scanne le QR code du CM

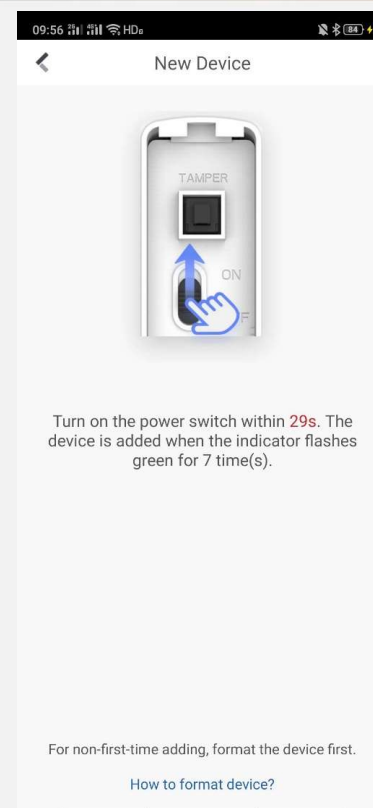

Allumer et ajouter

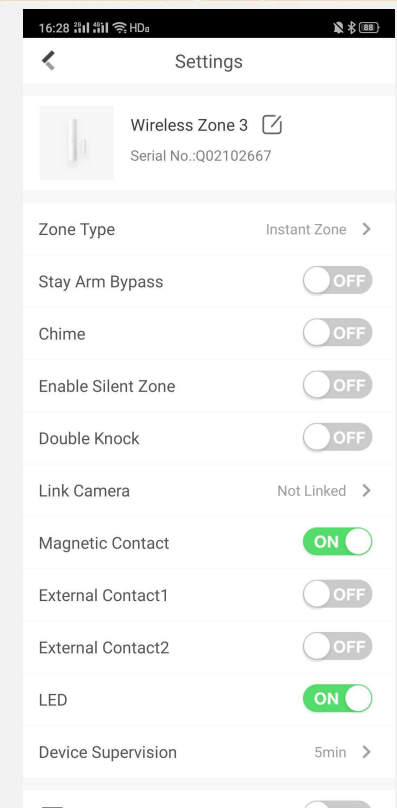


Configurer et terminer




# Ajout d'un badge


HIKVISION

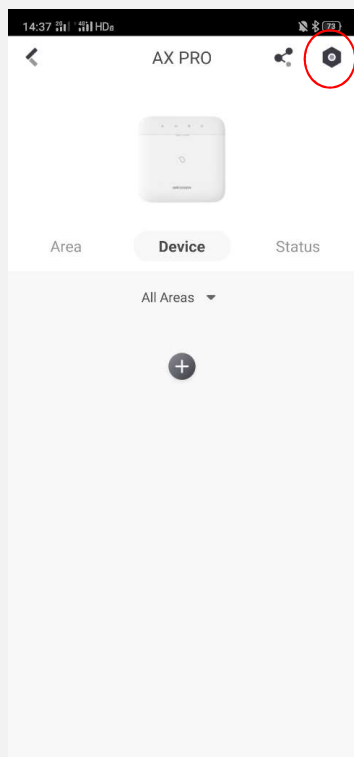


Appuyer sur Réglages pour configurer

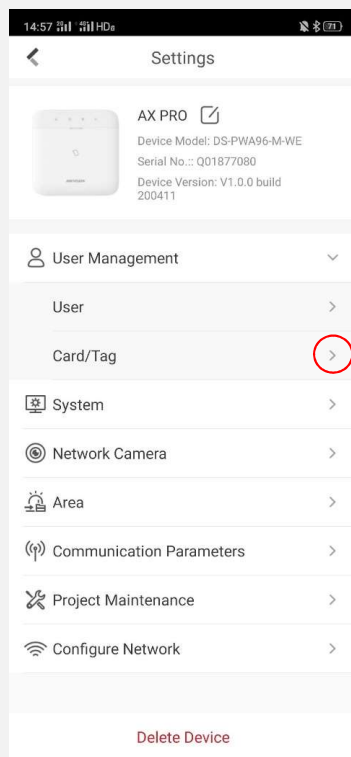

Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface

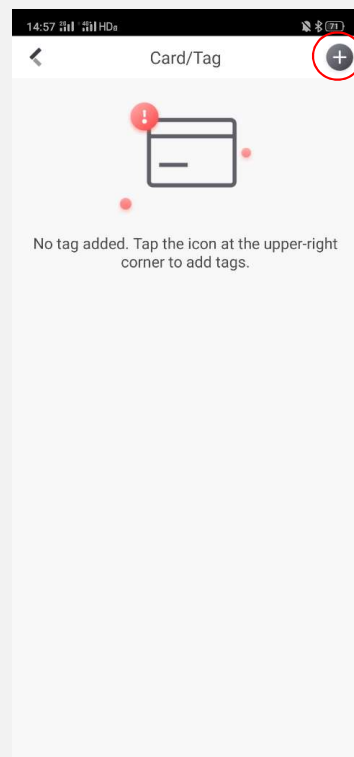


Appuyer sur '+' pour ajouter un tag

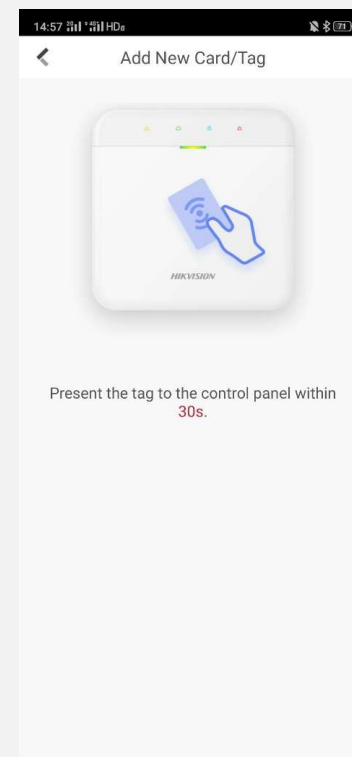


Passer le tag sur le lecteur du Hub

# Configuration du badge


HIKVISION

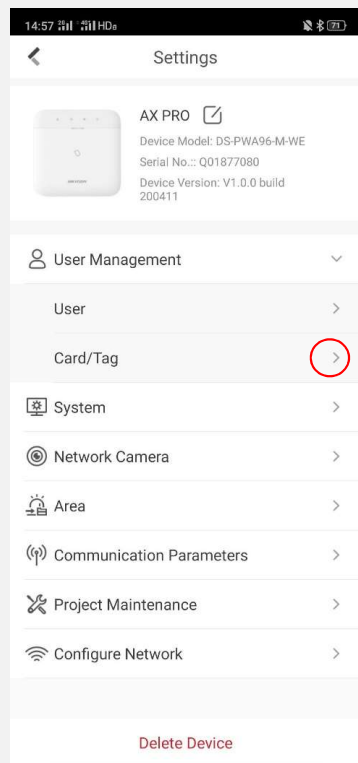


Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface

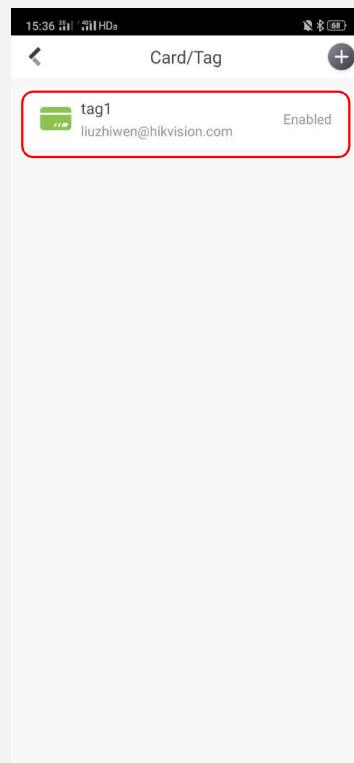

Appuyez sur l'interface pour configurer le site

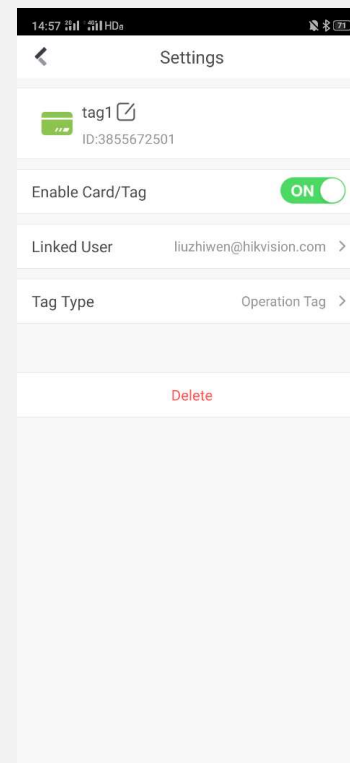

Interface de paramétrage du tag

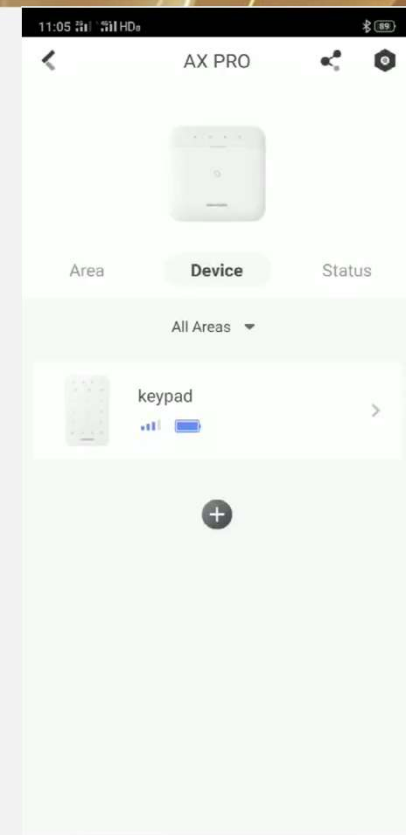

Vidéo didactique


# Ajout d'une télécommande

Nous préconisons d'ouvrir la télécommande avant de l'ajouter



Télécommande

Manuel  
d'utilisation

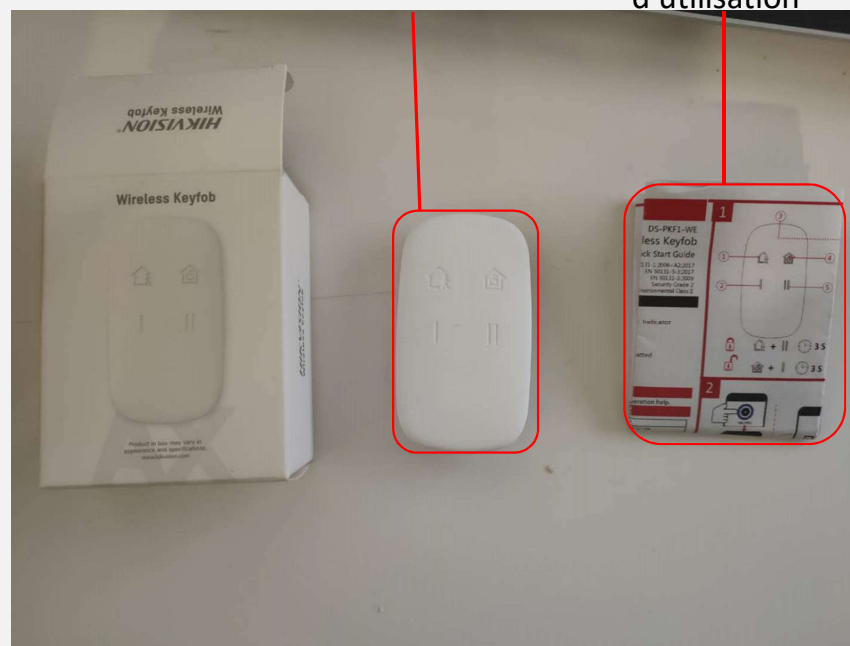

Déballage

# Ajout d'une télécommande


HIKVISION



Ouvrir la télécommande avec un tournevis

# Ajout d'une télécommande


HIKVISION

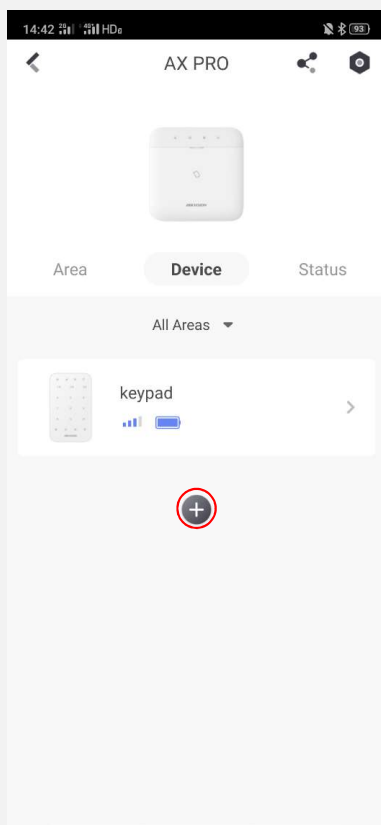


Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code de la télécommande

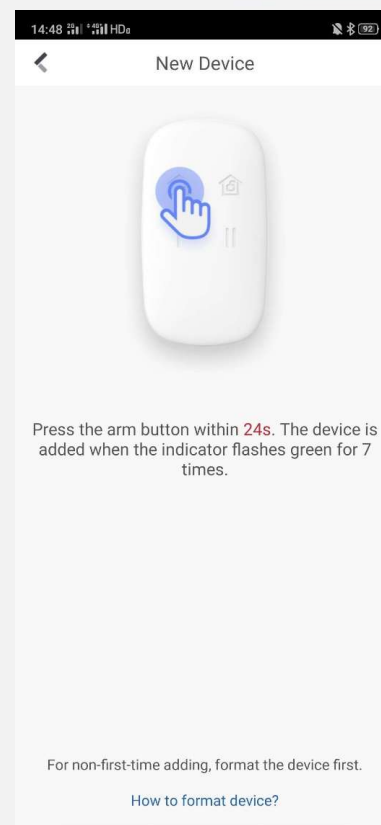


Appuyer sur le bouton d'armement

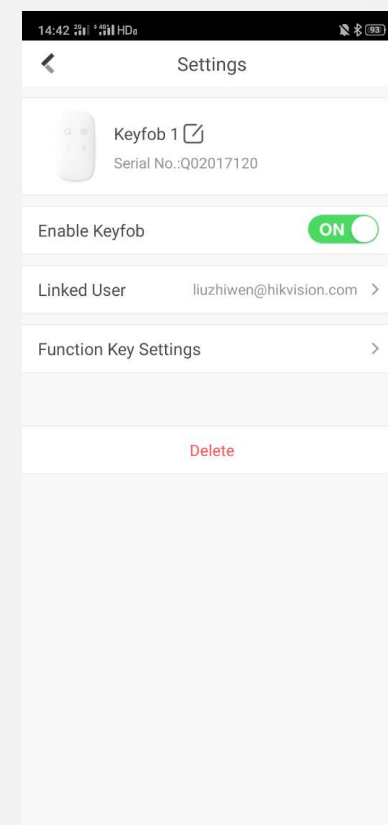


Configurer la télécommande

# Configuration de la télécommande


HIKVISION

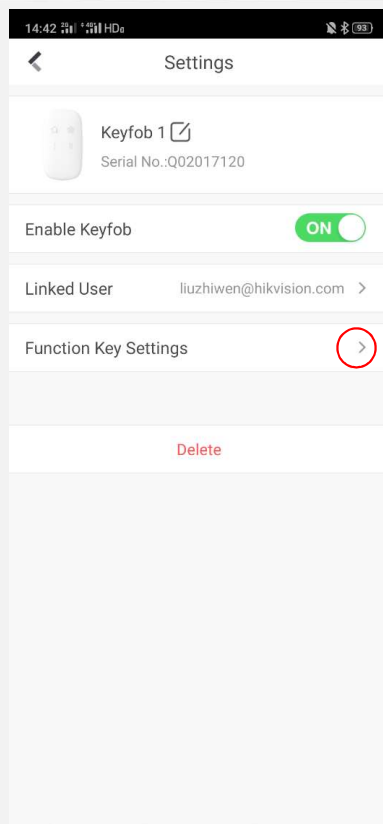

Appuyer sur '>' pour configurer

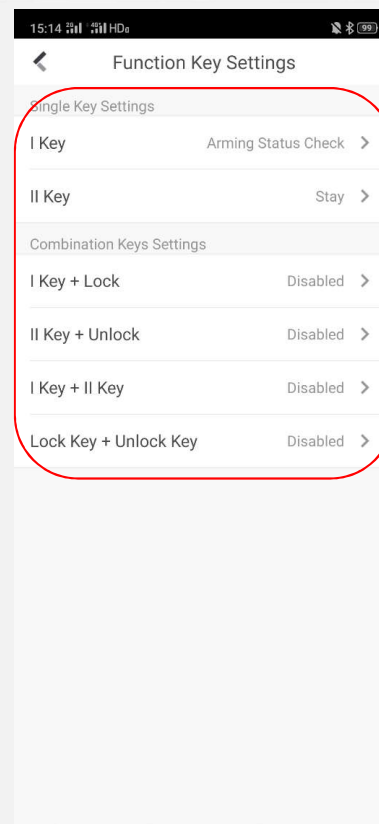

Choisir la clé que vous voulez

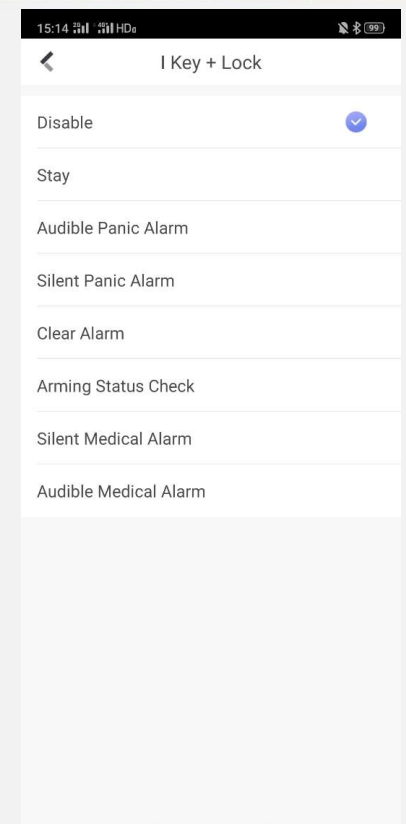

Sélectionner la fonction désirée




4

Fonctionnement Via Hik-Connect




# Ajout de Zones


HIKVISION

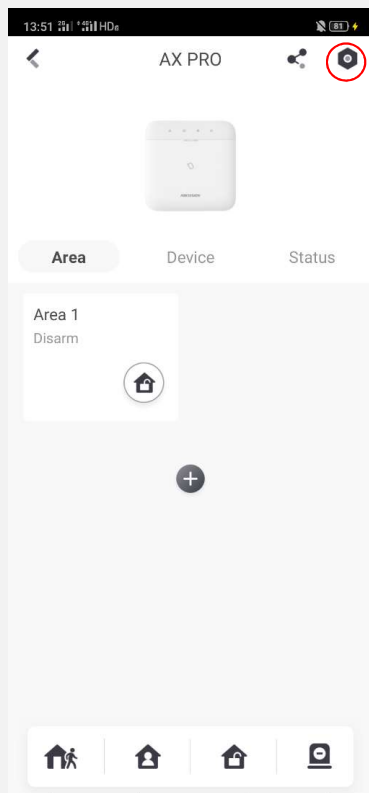


Appuyer sur le bouton Réglages pour configurer

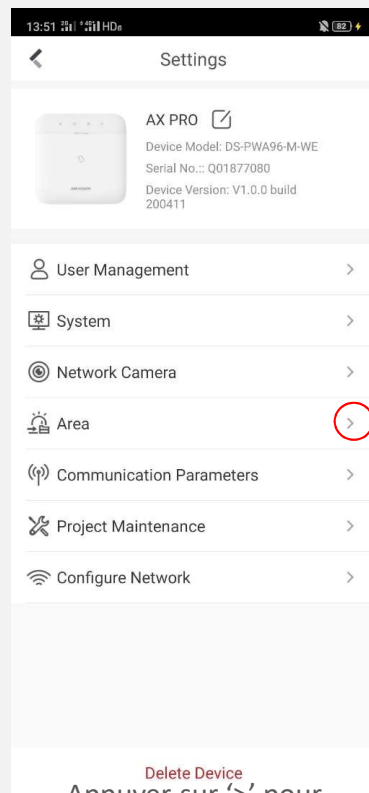

Appuyer sur '➔' pour accéder aux zones


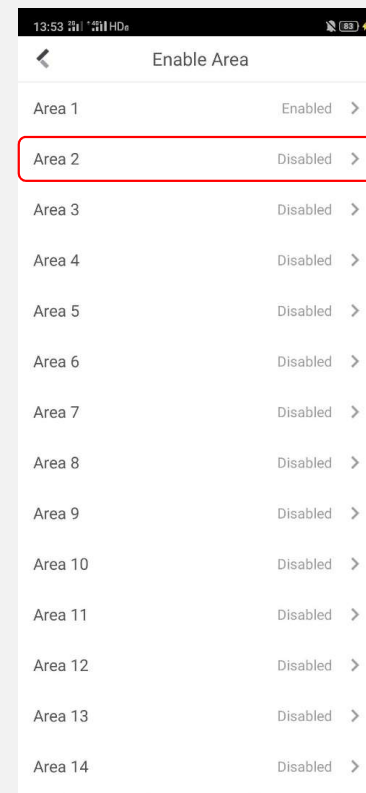


Choisir la zone que vous souhaitez configurer

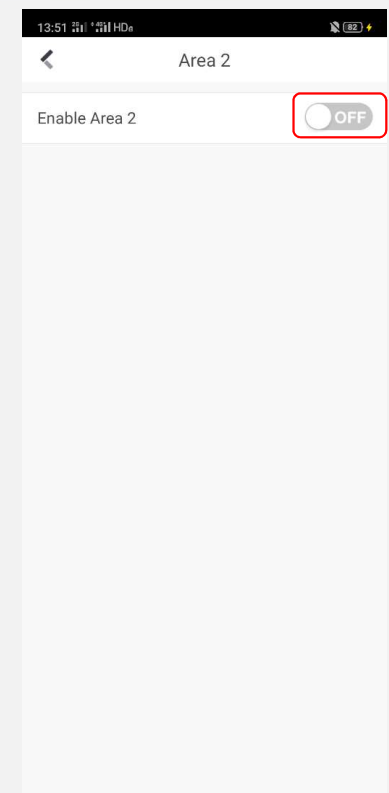

Appuyer pour activer


# Configuration des Zones

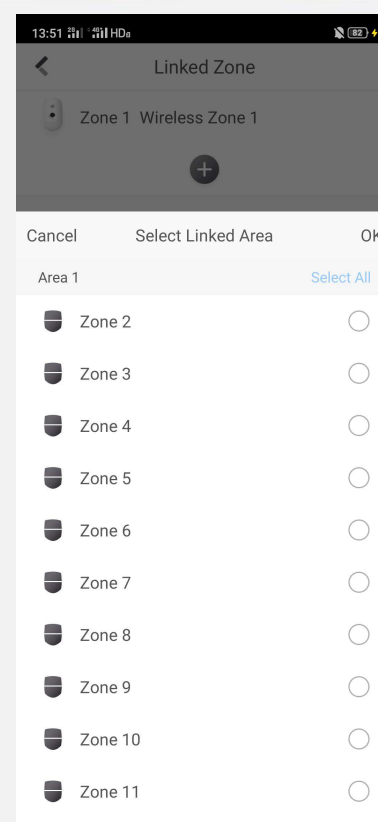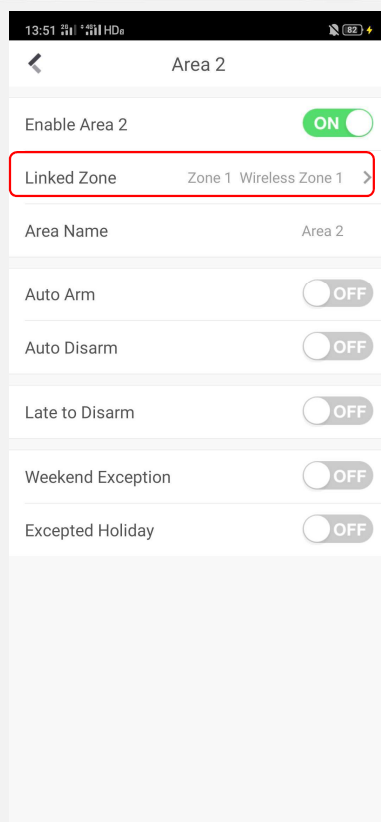


Appuyer pour lier les zones

# Vidéo didactique

HIKVISION

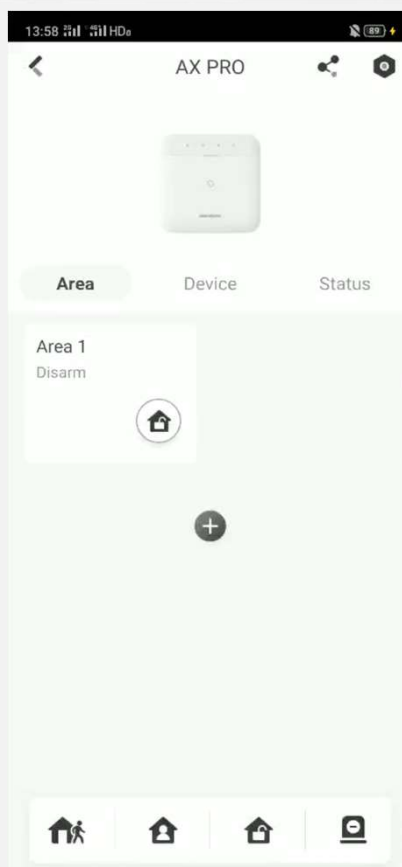


# Important à savoir

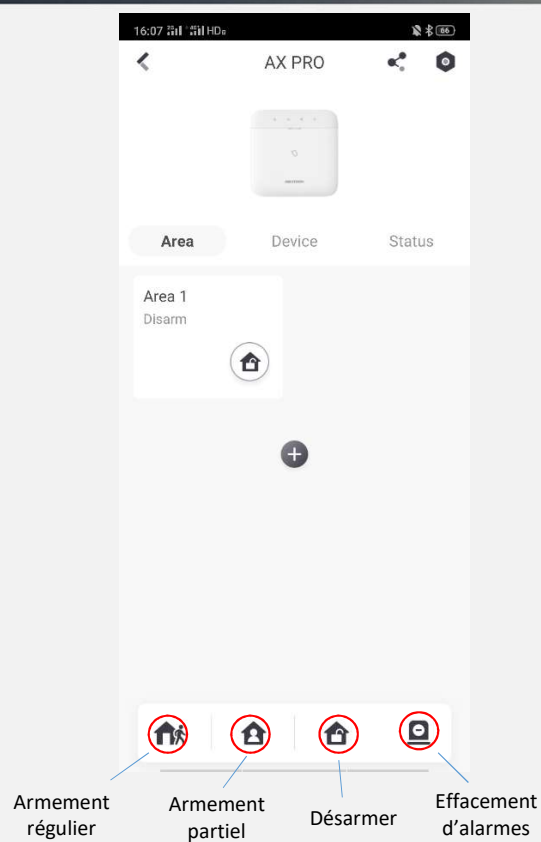


Ces quatre boutons sont utilisés pour l'ensemble du système, pas pour une seule zone.

# Armement


HIKVISION

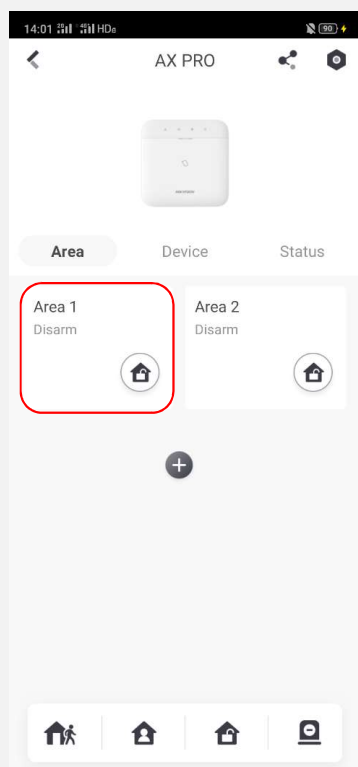

Appuyer sur l'icône Zone 1 pour armer la zone 1

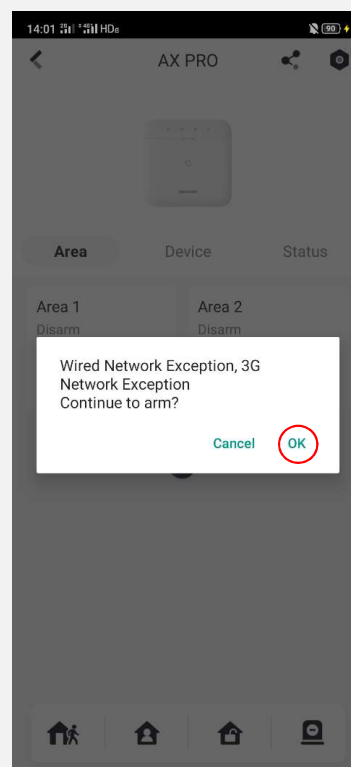


Vérification des pannes système, appuyez sur OK pour continuer

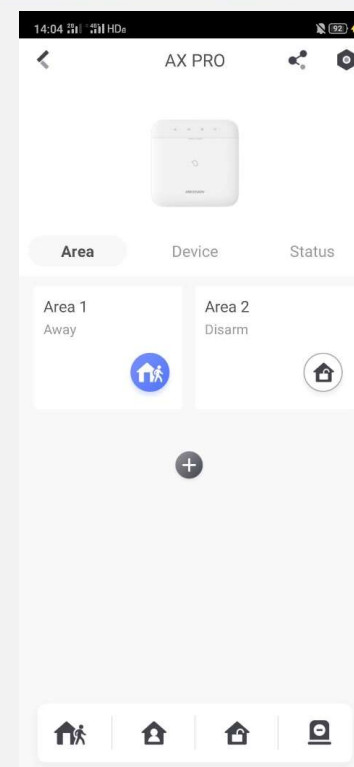


Armer avec succès

# Désarmement

HIKVISION

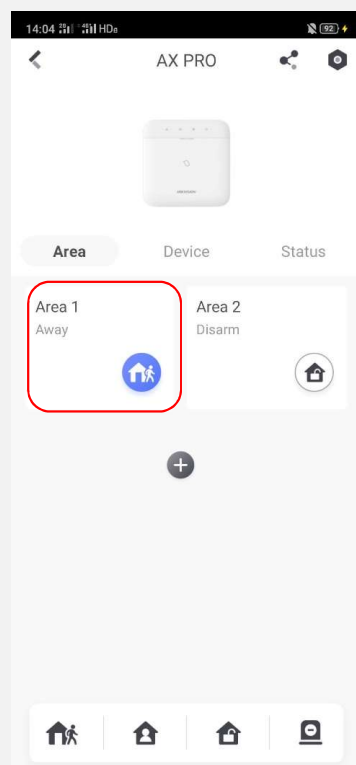


Appuyez sur l'icône Zone 1 pour désarmer le système

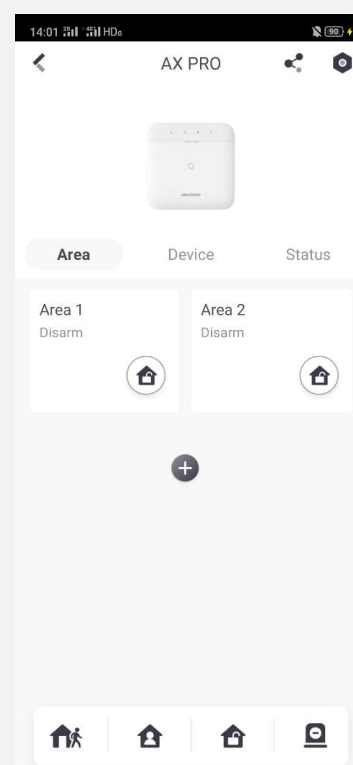


Système désarmé


# Effacer les alarmes

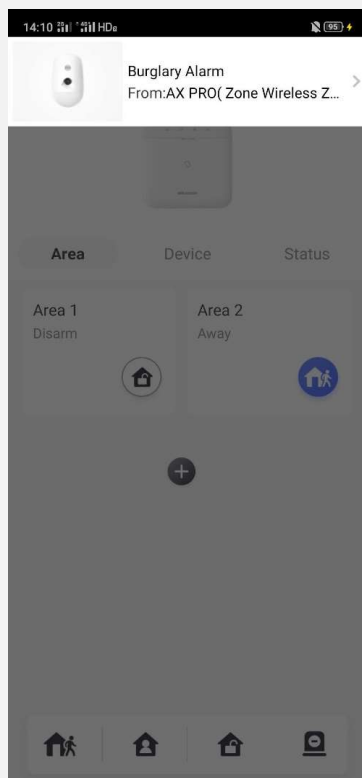

Déclencher le détecteur d'une manière ou d'une autre

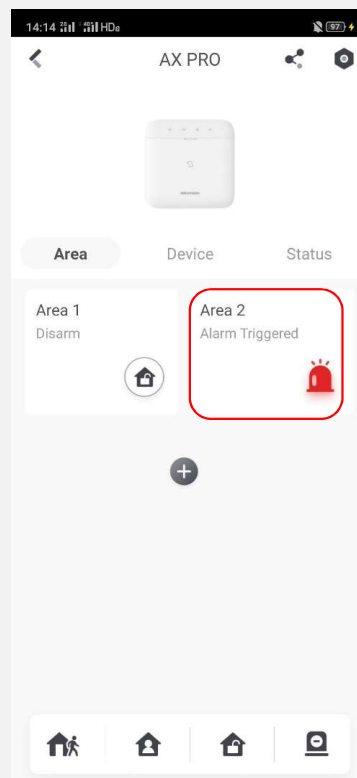

Appuyez sur l'icône Zone 2 pour effacer l'alarme

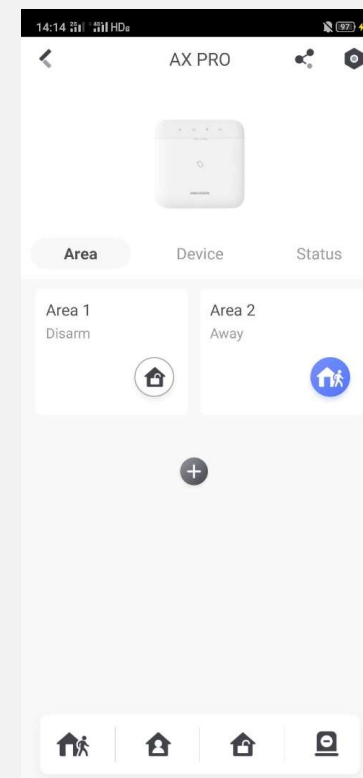


Alarme effacée




# Vidéos didactiques

HIKVISION

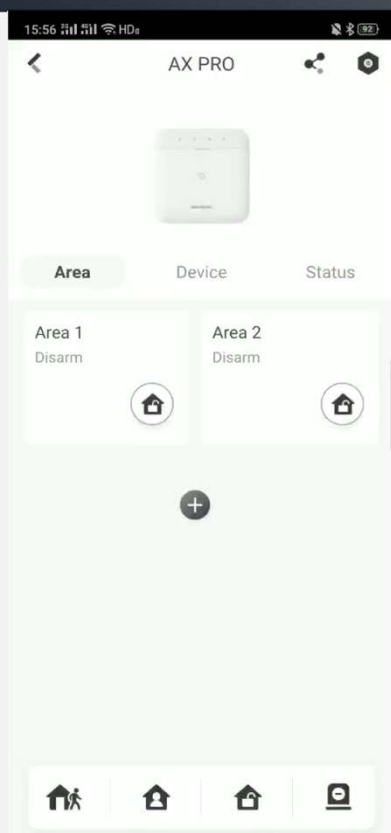


Arming

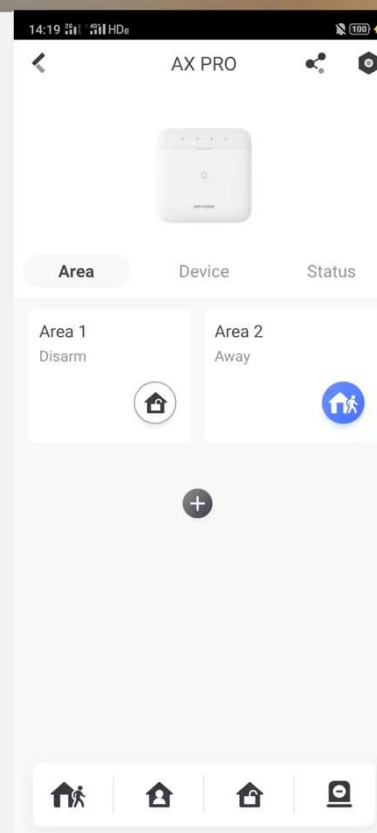


Alarm clear


# Partage d'appareils

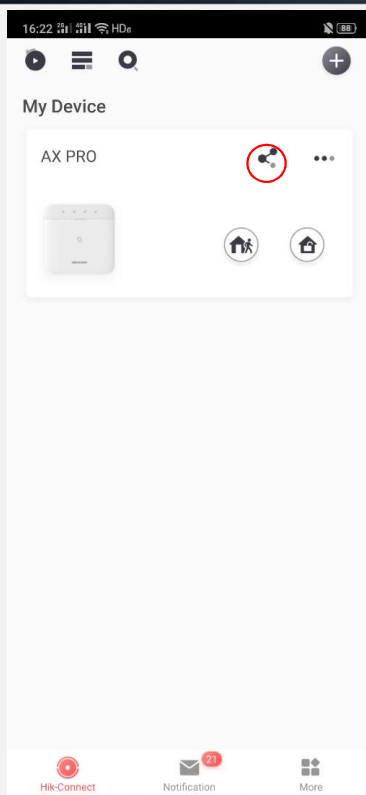

Appuyer sur l'icône pour partager

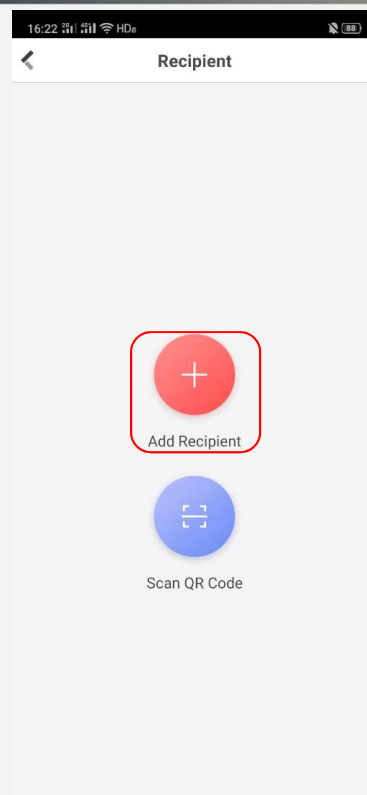


Choisir la façon dont vous voulez partager

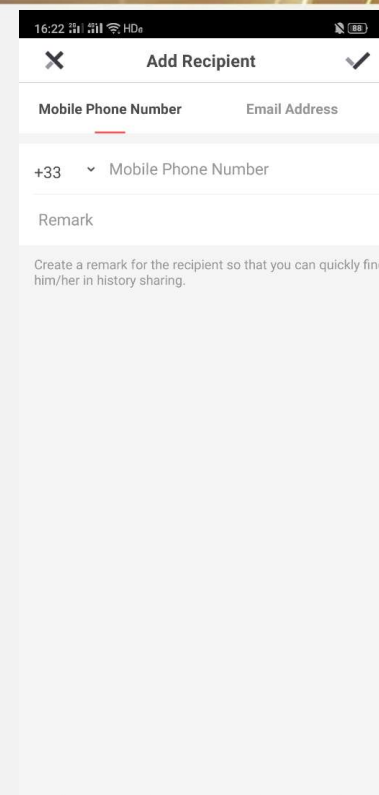


Utiliser votre n° de téléphone ou votre e-mail pour partager


# Partage d'appareils

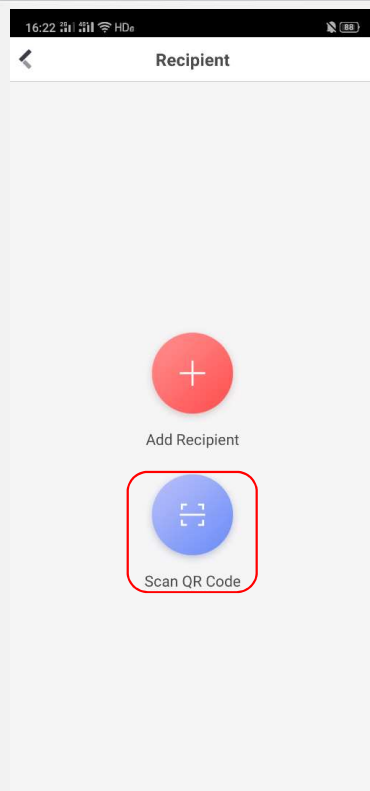

Choisir la façon dont vous voulez partager

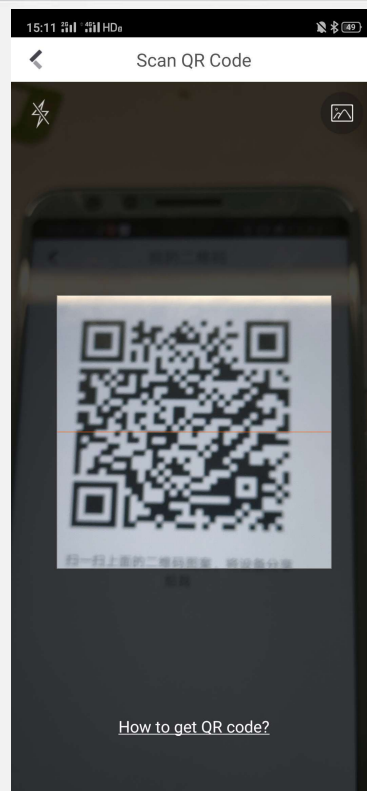


Scanner le code QR et partager  
(autre compte Hik-Connect)

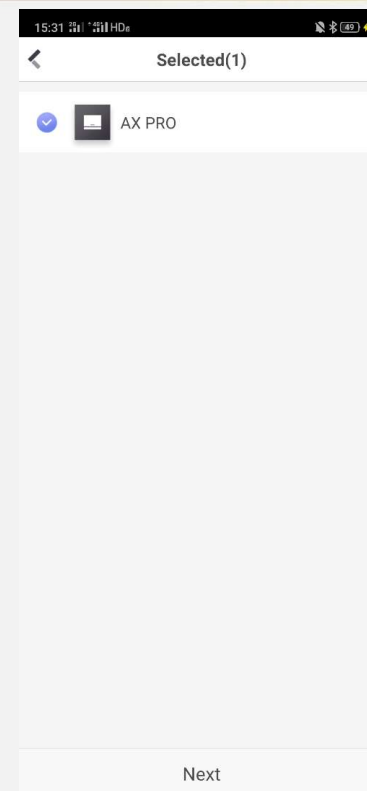


Choisir l'appareil et partager

# Partage d'appareils

HIKVISION

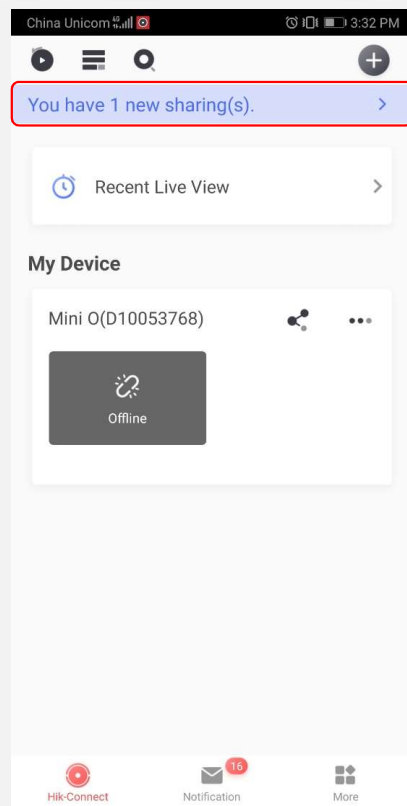


Recevoir une notification

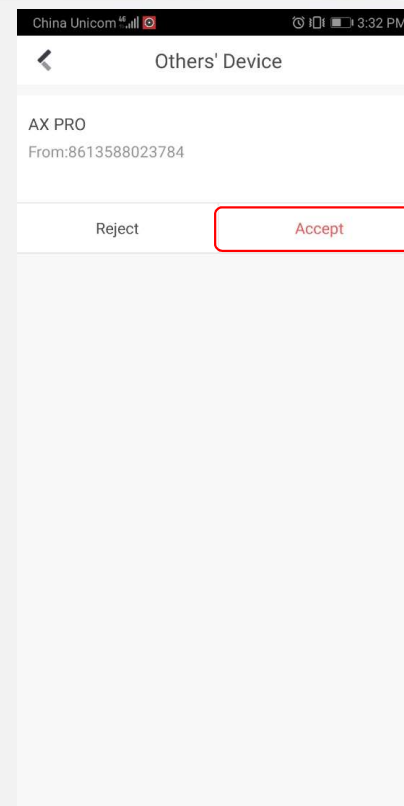


Accepter et terminer

# Configuration du système


HIKVISION

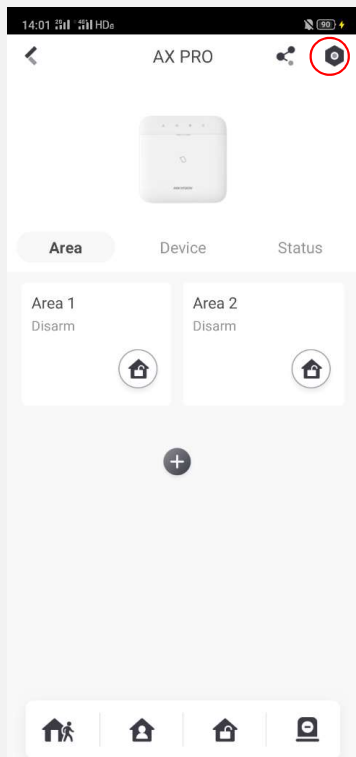

Appuyer sur le bouton Réglages pour configurer

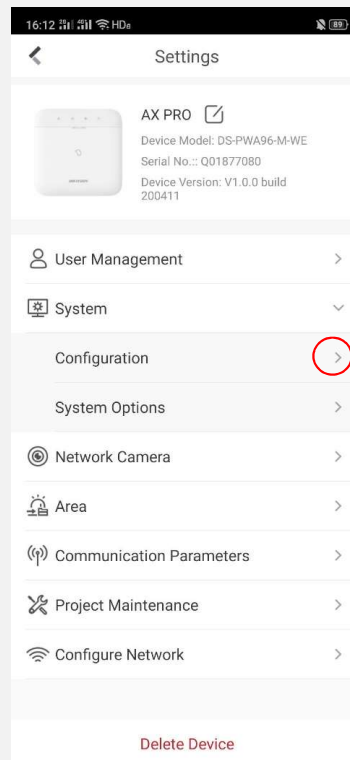


Appuyez sur '>' pour accéder à l'interface de configuration

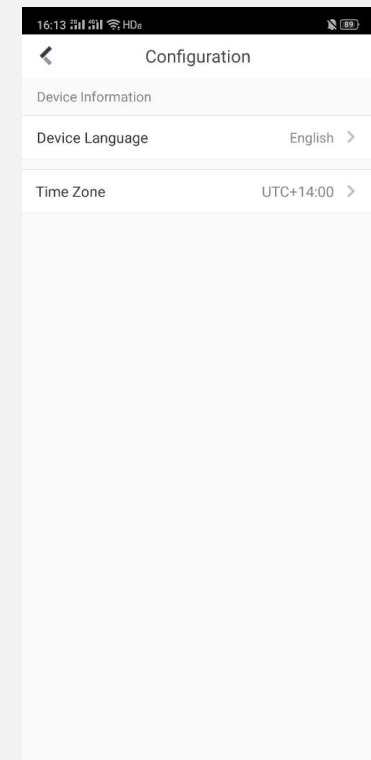


Définir la langue et le fuseau horaire ici

# Configuration du système


HIKVISION

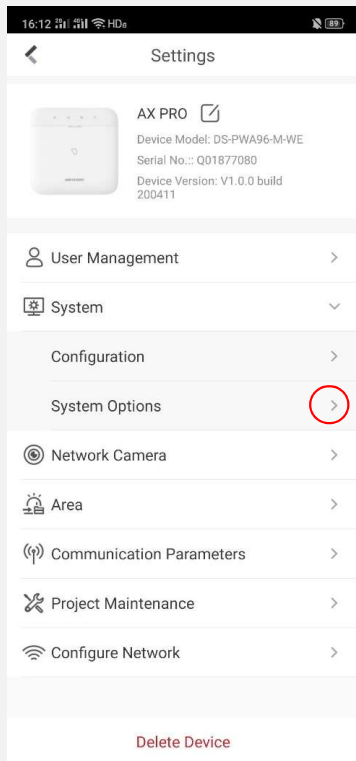

Appuyer sur '>' pour accéder aux options du système

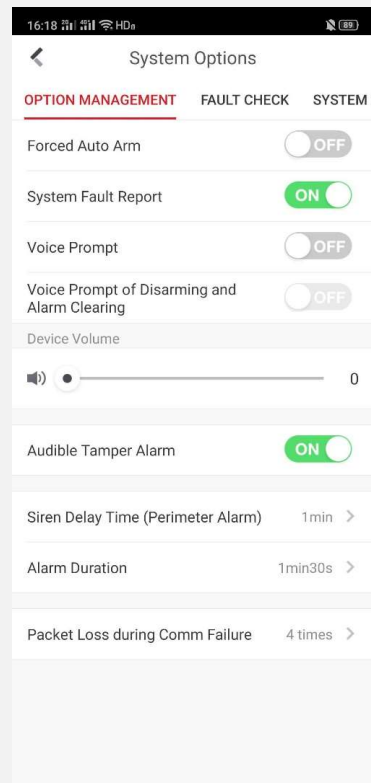


Gérer les options

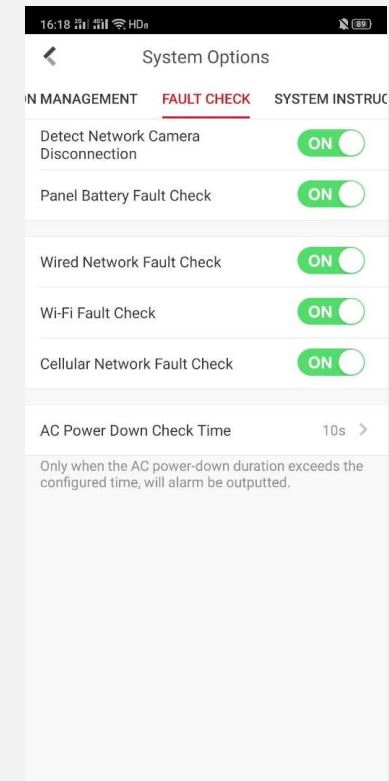


Vérification des défauts

# Vérification Vidéo


## Ajout d'une Caméra

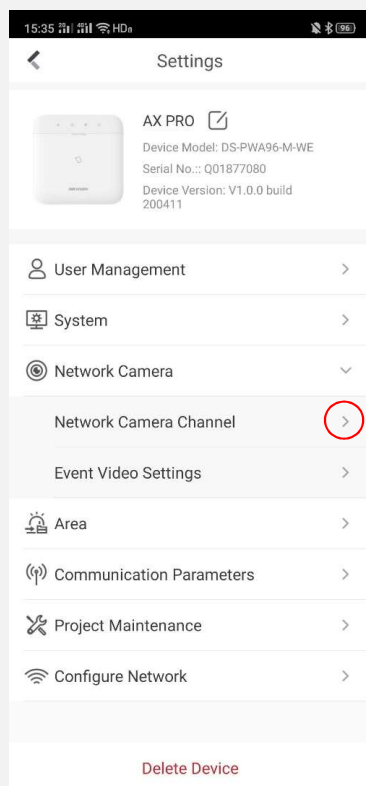


Appuyer sur '>' pour ajouter une caméra

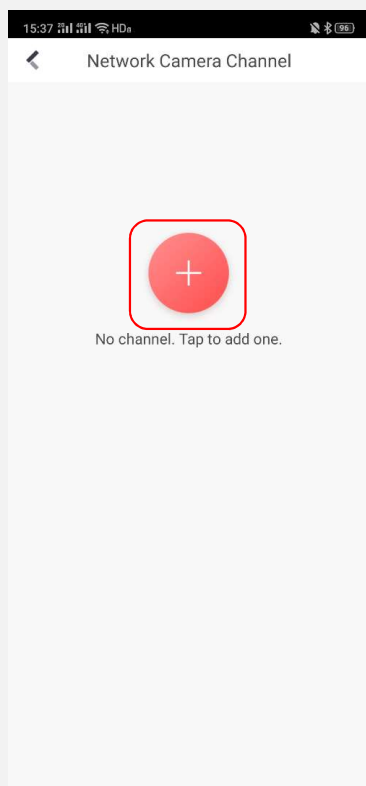

Appuyer pour ajouter

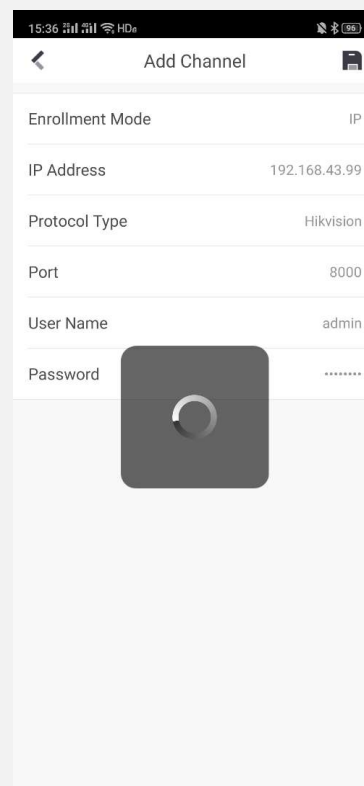

Entrer les paramètres et enregistrer

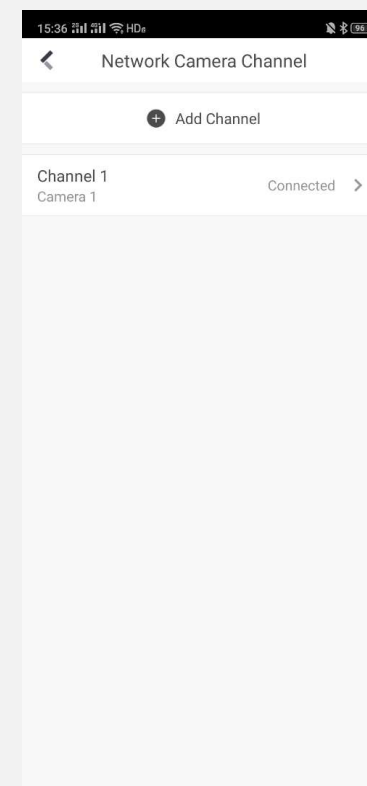


Rafraîchir et terminer




# Vérification Vidéo

## Liaison de zones


HIKVISION

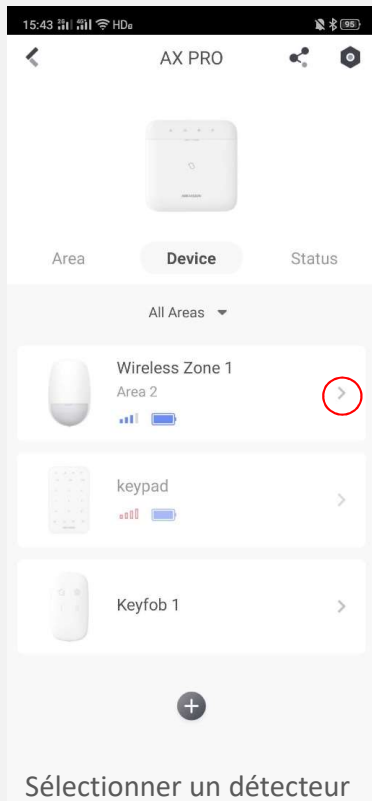


Sélectionner un détecteur  
que vous souhaitez lier

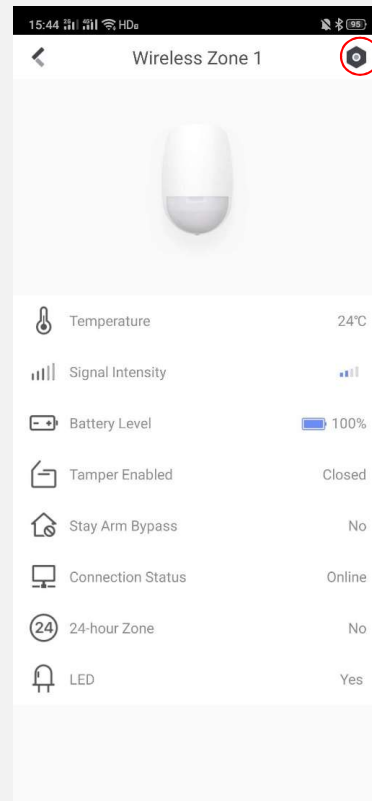

Appuyer pour configurer

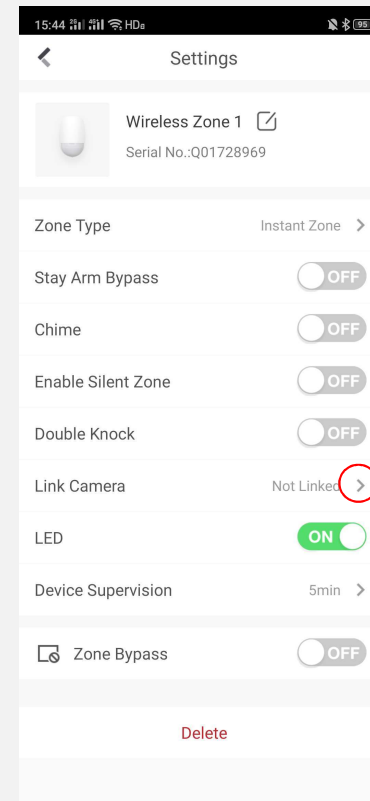


Appuyez sur '>' pour créer un lien

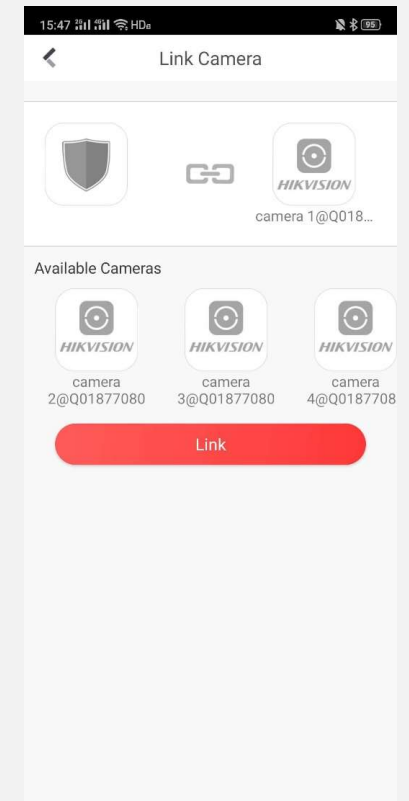

Sélectionner une caméra et terminer

# Vérification Vidéo

HIKVISION

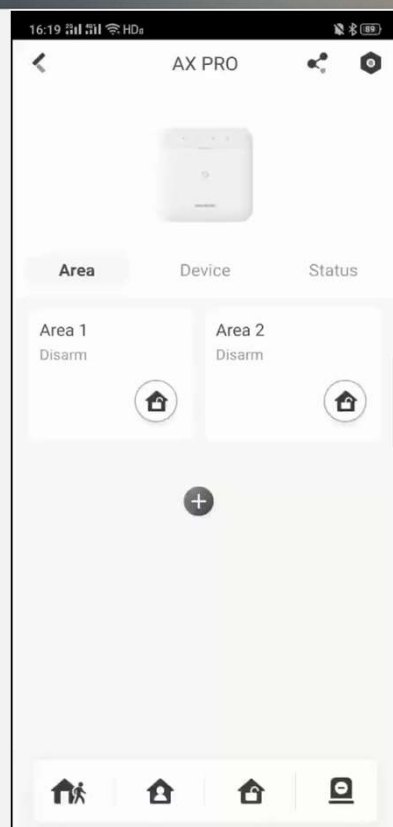

Vidéo didactique